


PRZEKRÓJ 1:75

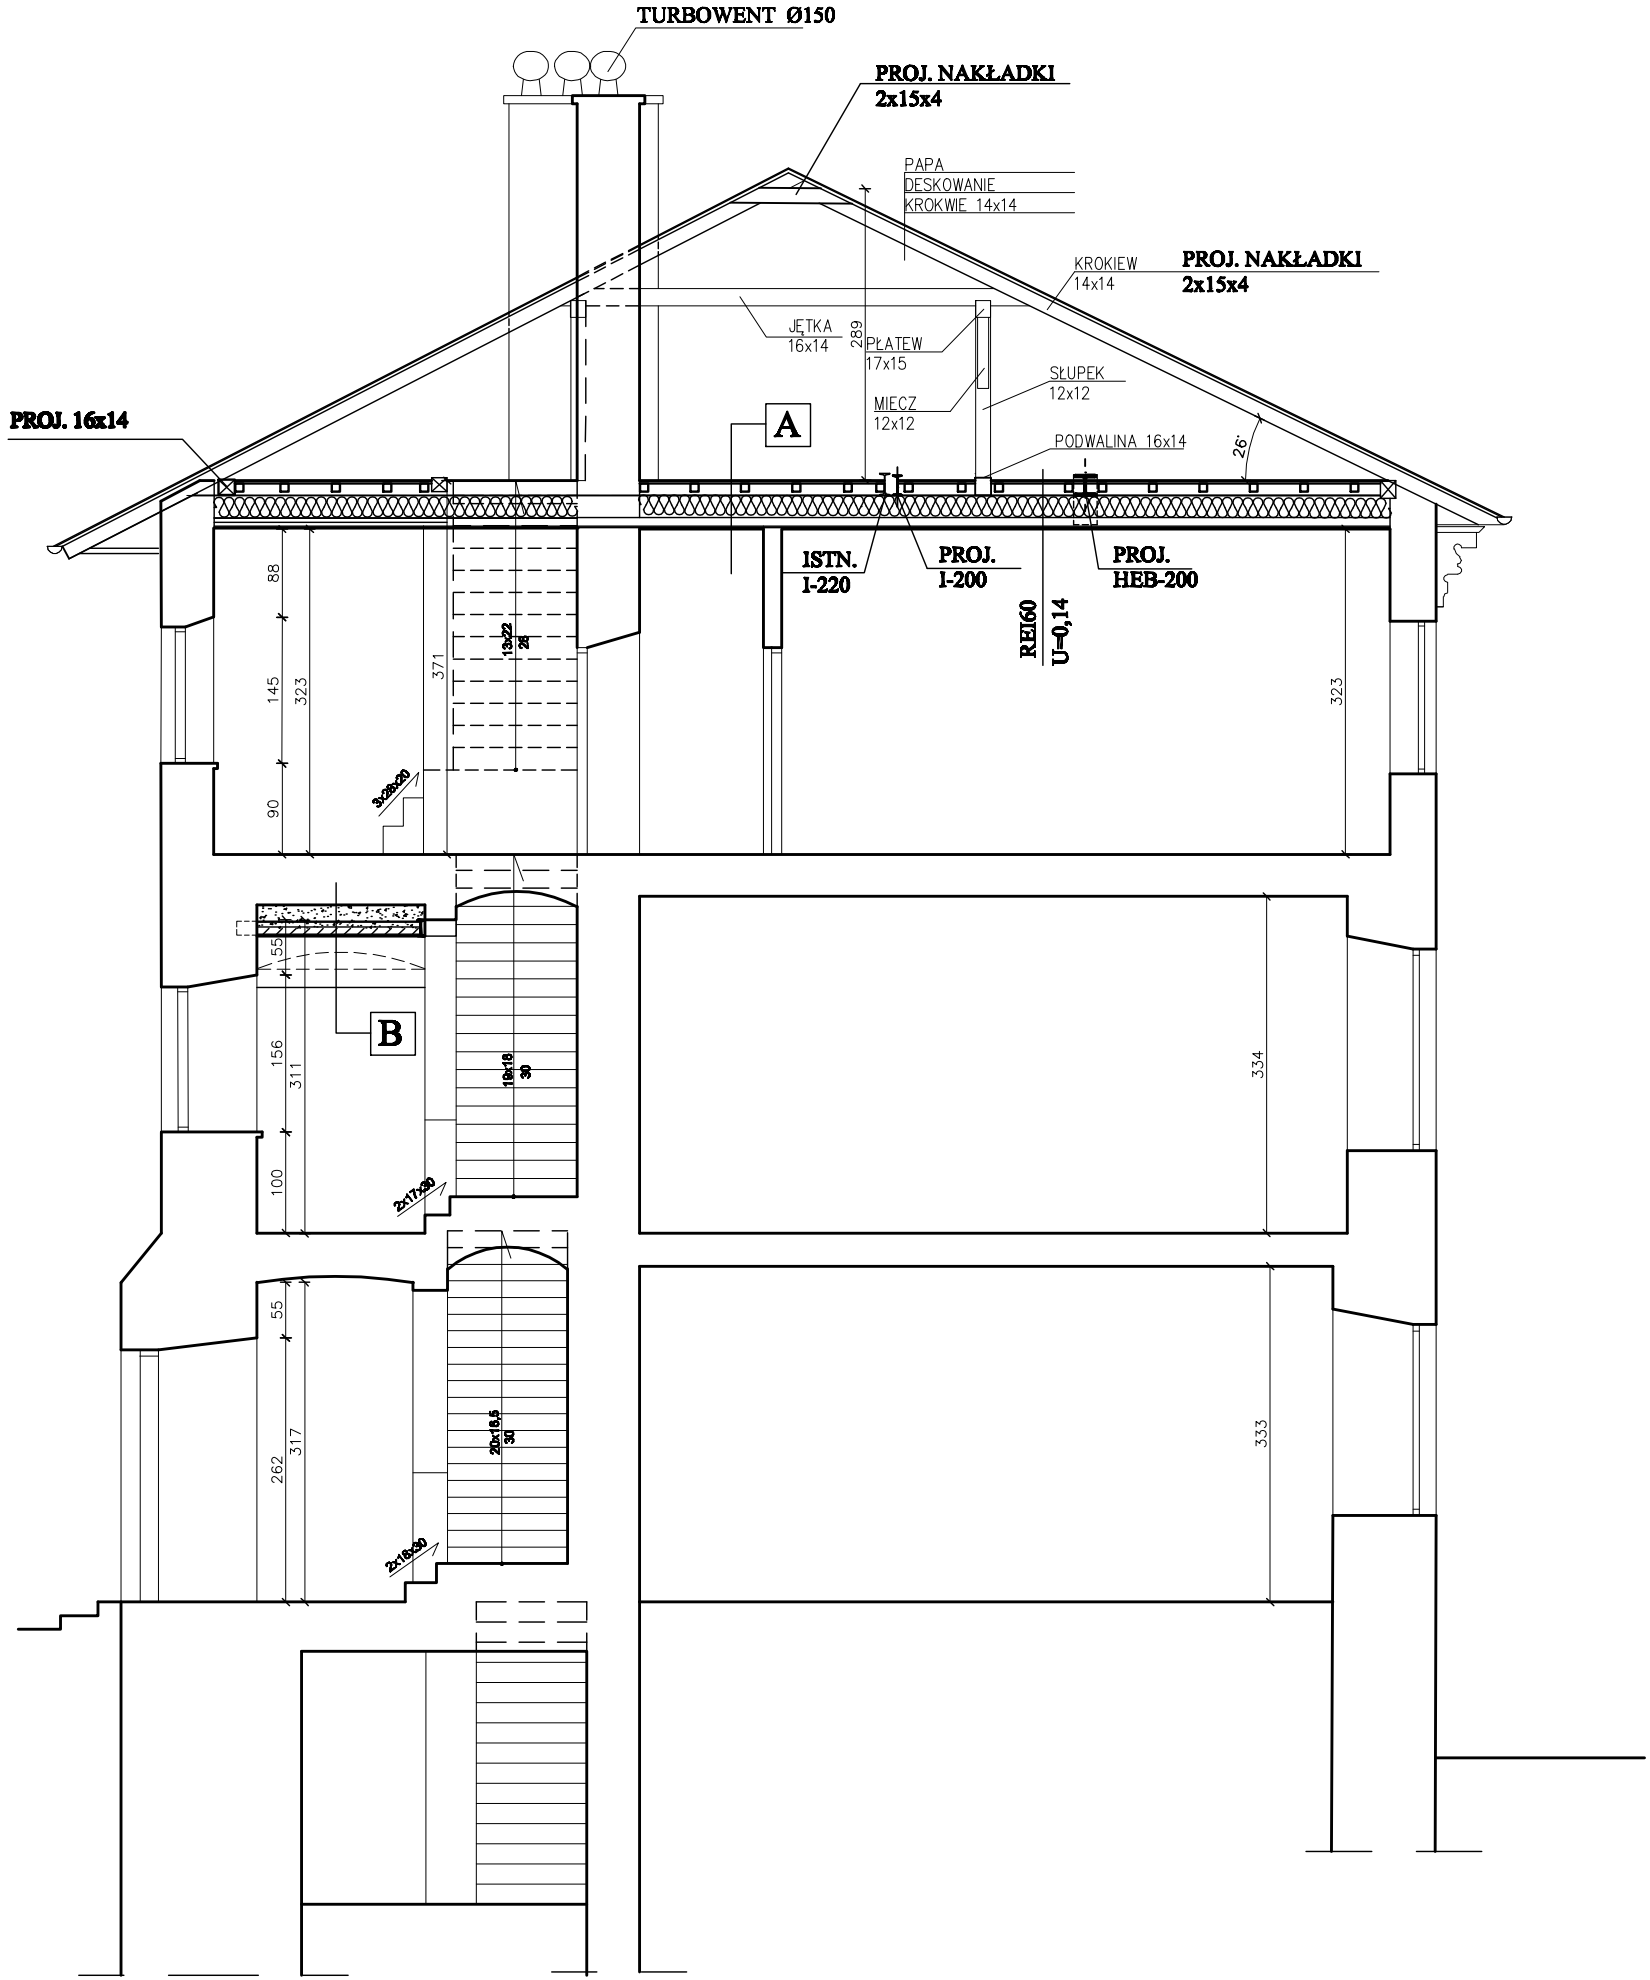

- A** PODŁOGA DREWNIANA - 3,0cm
 LEGARY 8x8cm CO 0,5m
 WEŁNA MINERALNA - 22,0cm
 PAROIZOLACJA
 ISTN. ŚLEPY PUŁAP
 PODSUFITKA - PŁYTY OGNIODPORNE
 GK -12,5mm NA RUSZCIE STALOWYM
- B** PŁYTA KLEINA TYP "C" 12(6,5)cm
 KERAMZYTObETON (700) 0-20cm (śr - 10cm)
 ISTN. SKLEPIENIE CEGLANE

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁOŃSKI W LUBLINIE | | | | |
| | REMONT ZABEZPIECZAJĄCY BUDYNKU MIESZKALNEGO | | | Stadium PT |
| | UL. OLEJNA 5, LUBLIN | | | Data 03. 2024 |
| Inwestor | GMINA-MIASTO LUBLIN | | | |
| Tytuł rys. | RZUT DACHU | | | |
| Projektowali | ARCH. BOGUSŁAW KRZYŻANOWSKI UPR. NR 2315/LB/74 | SPECIALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA | | Skala 1:75 |
| | INŻ. RYSZARD JABŁOŃSKI UPR. NR 2611/LB/85 | SPECIALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA | | |
| Sprawdzili | MGR INŻ. ARCH. MAREK STANISŁAW GRĘLA UPR. NR 29/LB/97 | SPECIALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA | | Nr rys. 7 |
| | MGR INŻ. TADEUSZ MAŁEK Upr. nr 8-386/81 | SPECIALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA | | |